



K7⁺

Per le esigenze più complesse.

WW

Windegger



K7+

Innovativo

Il **sistema di trazione** della K7+ è stato **completamente rielaborato**. Quattro motori pancake da 2,1 kw con ingranaggi di precisione epicicloidali multipli permettono di ottenere un elevato grado di efficacia, accrescendo così **fino al 100% in più la potenza della batteria** rispetto al modello precedente, la K7. Inoltre, la nuova trazione consente una guida anche nel **minimo range di velocità** (da 30 cm/min. a 5 km/h), mentre la **trasmissione** può essere **adeguata** alle esigenze specifiche del cliente, essendo a disposizione diversi rapporti.

Comfort

Il **sistema di accatastamento** della K7+ è stato perfezionato. Il cassone viene ora trasportato sulla piattaforma **in modo completamente automatizzato** per mezzo di un paranco a catena integrato nel sollevatore, che permette il carico e lo scarico semplificati **su terreni ancor più ripidi**.

Le **due console di controllo** (anteriore e posteriore) consentono il massimo comfort nella guida e una manovra della macchina **sempre in direzione di marcia**.

Robustezza

La nostra K7+ vanta la più **robusta piattaforma** sul mercato, in grado di soddisfare le esigenze più complesse. La **pendenza longitudinale del 58% e laterale del 30%** garantisce un'operatività sicura in ogni momento. Gli pneumatici di grandi dimensioni offrono **ottime prestazioni di guida** in presenza di ogni sottofondo. La K7+ dispone di **trazione integrale** di serie, oltre che di **controllo della trazione** a processore e di **sterzo indipendente**.

Sicurezza

Grazie al suo **baricentro estremamente basso** e ai numerosi dettagli tecnici, questa macchina garantisce la **massima sicurezza d'impiego**, proteggendo voi e i vostri collaboratori da eventuali infortuni. Il **relè automatico antipendolazione** a veicolo fermo ne accresce ulteriormente la stabilità. Tutte le macchine Windegger, e quindi anche la K7+, vengono collaudate da un ente di controllo indipendente e sono **certificate in base alle più recenti norme UE**.



Approfittate dei vantaggi

- ✓ Dispositivo autolivellante certificato per la massima pendenza sul mercato
- ✓ Trazione integrale hightech a basso consumo
- ✓ Nuovo sistema di accatastamento ottimizzato




Dati tecnici

Telaio

- ✓ Due semiassi oscillanti indipendenti
- ✓ Larghezza lato esterno ruote: 1,45 m
- ✓ Lunghezza (compresi 2 carrelli elevatori): 3,30 m
- ✓ Raggio interno di sterzata: 0,9 m
- ✓ 2 carrelli elevatori della portata di 400 kg ciascuno
- ✓ Peso (compresi 2 carrelli elevatori): 2.250 kg

Piattaforma

- ✓ Larghezza: 1,2–2,4 m, regolazione idraulica continua
- ✓ Altezza: 1,05–2,8 m regolazione idraulica
- ✓ Lunghezza: 2,0 m

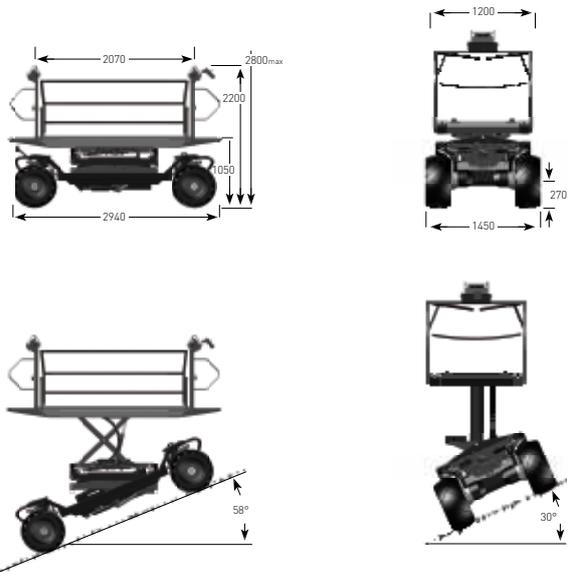

Windegger Maschinen srl

Vicolo S. Floriano 3/1 / 39011 Lana

T +39.0473.56 46 30 / info@windegger.eu / windegger.eu